



### Les gammes de chariots téléscopiques fixes et rotatifs pour la construction

Découvrez un large choix de chariots  
téléscopiques Manitou. Chaque modèle est une  
réponse directe aux préoccupations de votre  
quotidien, que vous soyez loueur ou distributeur.



- Réseau de concessionnaires
- Contrats de maintenance
- Financement
- Extension de garantie
- Solution connectée
- Occasion
- Pièces de rechange d'origine



**Siège social :**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France  
Tél : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97  
www.manitou.com



7001HPLA\_010\_Construction\_Xrange\_Tech



# CONSTRUCTION TELESCOPIQUES & ROTATIFS




## Handling your world

Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou est aujourd'hui présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des téléscopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des nacelles élévatoires de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl et Mustang, et à son réseau de 1 400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2015 de 1,287 milliard d'euros dans 140 pays et emploie 3 214 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.

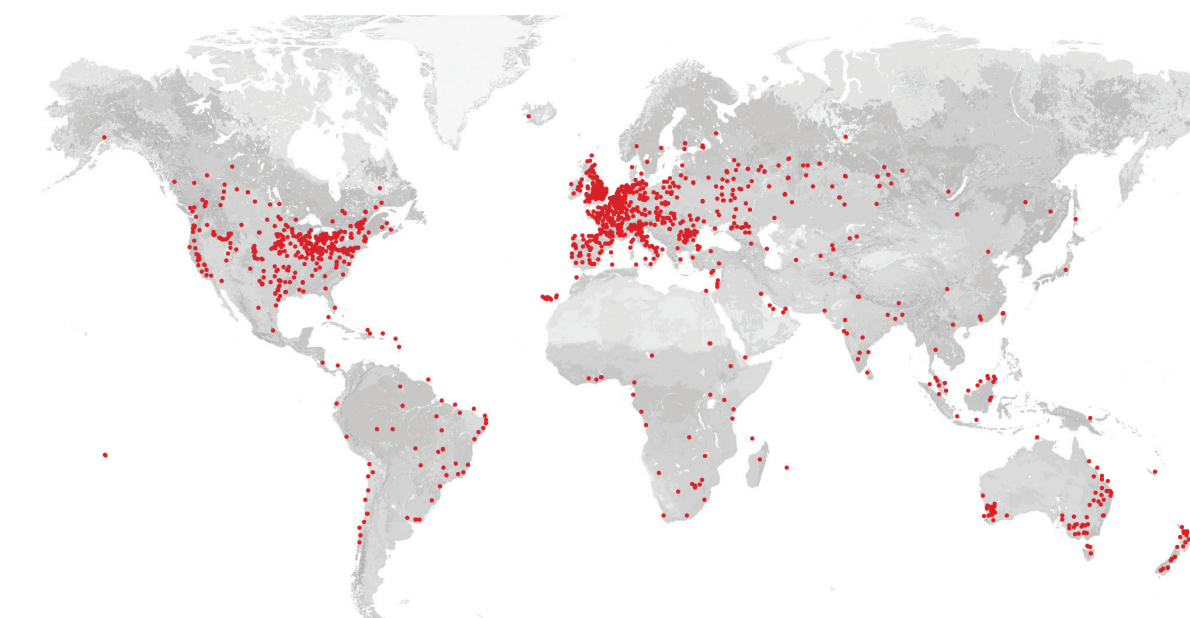

## Télescopiques Fixes

Capacité max. (kg)	
Hauteur de levage max. (m)	
Moteur	
Puissance (ch / kW)	
Vitesse max (km/h)	
Transmission	
Poids à vide (avec fourche) (kg)	
Largeur hors-tout (m)	
Hauteur hors-tout (m)	
Longueur hors tout au tablier (m)	



<b>MT-X 625</b>
4WD 4WS
2500
5.85
Kubota
75 / 55.4
25
Hydrostatique
4800
1.81
1.92
3.9



<b>MT-X 732</b>
4WD 4WS
3200
6.90
Perkins
95 / 70
25
Convertisseur de couple
6945
2.26
2.30
4.76



<b>MT-X 1030 ST</b>
4WD 4WS 2
3000
9.64
Perkins
101 / 74
27
Convertisseur de couple
7525
2.26
2.30
4.99



<b>MT-X 1440 SLT</b>
4WD 4WS 2
4000
13.60
Perkins
101 / 74
27
Convertisseur de couple
11230
2.31
2.61
6.09



<b>MT-X 1740 SLT</b>
4WD 4WS 2
4000
16.65
Perkins
101 / 74
27
Convertisseur de couple
11362
2.45
2.61
6.26



<b>MT-X 1440</b>
4WD 4WS 2
4000
13.53
Perkins
101 / 74
25 / 35
Convertisseur de couple
10850
2.35
2.45
6.13



<b>MT-X 1840</b>
4WD 4WS 2
4000
17.55
Perkins
101 / 74
25 / 35
Convertisseur de couple
11700
2.42
2.50
6.27

## Télescopiques Gros tonnages

Capacité max. (kg)	
Hauteur de levage max. (m)	
Moteur	
Puissance (ch / kW)	
Vitesse max (km/h)	
Transmission	
Poids à vide (avec fourche) (kg)	
Largeur hors-tout (m)	
Hauteur hors-tout (m)	
Longueur hors tout au tablier (m)	



<b>MHT-X 780</b>
49% 4WD 4WS
8000
6.8
Perkins
144 / 106
28
Hydrostatique
12800
2.44
2.52
5.22



<b>MHT-X 790</b>
48% 4WD 4WS
9000
6.84
John Deere
141 / 104
30
Hydrostatique
13020
2.47
2.48
5.27



<b>MHT-X 860</b>
50% 4WD 4WS
6000
8.1
Perkins
144 / 106
28
Hydrostatique
11580
2.40
2.46
5.36



<b>MHT-X 1490</b>
34% 2 4WD 4WS
9000
13.65
Mercedes
176 / 129
40
Hydrostatique
20800
2.50
3.00
6.71



<b>MHT-X 10130</b>
34% 4WD 4WS
13000
9.62
Mercedes
176 / 129
31
Hydrostatique
18490
2.51
2.99
6.14



<b>MHT-X 10180</b>
37% 4WD 4WS
18000
9.63
Mercedes
176 / 129
25
Hydrostatique
24000
2.52
3.00
6.65



<b>MHT-X 10230</b>
34% 4WD 4WS
23000
9.65
Mercedes
176 / 129
25
Hydrostatique
29300
2.85
3.05
6.99



<b>MHT-X 14350</b>
40% 2 4WD 4WS
35000
13.60
Mercedes
350 / 260
25
Hydrostatique
69000
3.53
3.82
10.93

## Télescopiques Rotatifs

Capacité max. (kg)	
Hauteur de levage max. (m)	
Moteur	
Puissance (ch / kW)	
Vitesse max (km/h)	
Transmission	
Poids à vide (avec fourche) (kg)	
Largeur hors-tout (m)	
Hauteur hors-tout (m)	
Longueur hors tout au tablier (m)	



<b>MRT-X 1440 Easy</b>
400° 4WD 4WS 4
4000
13.8
Perkins
102 / 75
32
Hydrostatique
12490
2.40
2.97
5.35



<b>MRT-X 1640 Easy</b>
400° 4WD 4WS 4
4000
15.8
Perkins
102 / 75
32
Hydrostatique
13000
2.40
2.97
6.36



<b>MRT-X 1840 Easy</b>
400° 4WD 4WS 4
4000
17.9
Perkins
102 / 75
32
Hydrostatique
13300
2.40
2.97
5.54



<b>MRT-X 2150 P+</b>
360° 4WD 4WS 4
4999
20.6
Mercedes
150 / 110
40
Hydrostatique
17930
2.49
3.05
6.87



<b>MRT-X 2550 P+</b>
360° 4WD 4WS 4
4999
24.6
Mercedes
150 / 110
40
Hydrostatique
18900
2.49
3.05
7.84



<b>MRT-X 3255 P+</b>
360° 4WD 4WS 4
5500
31.6
Mercedes
197 / 145
40
CVT
23986
2.50
3.20
8.50



### Commun à l'ensemble des gammes

- 4 roues motrices et directrices
- un pont arrière oscillant
- une gamme complète d'accessoires facilement interchangeables
- une conception robuste et fiable

Les chariots télescopiques Manitou répondent aux normes de sécurité et environnementales en vigueur.



Découvrez l'ensemble de nos accessoires sur :  
**manitou.com**