


# MANIACCESS

■ 60 V

## Mât vertical compact

- Hauteur de travail : 5,70 m
- Encombrement réduit
- Poids : 776 kg
- Utilisation intérieure et extérieure

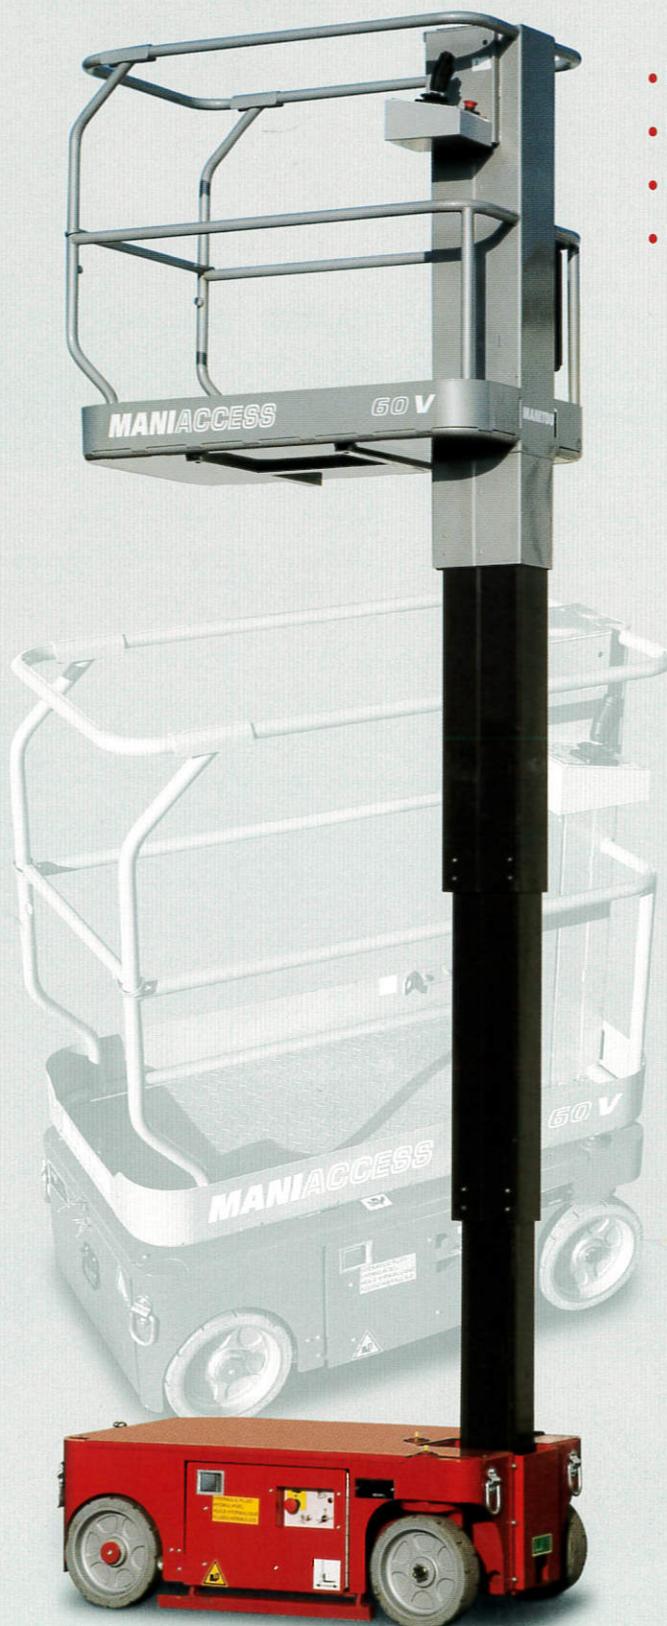

 **MANITOU**

## 60 V

 **Capacité :**  
**Utilisation intérieure** ...227 kg dont 2 personnes  
**Utilisation extérieure** ...227 kg dont 1 personne

 **Hauteur de travail** .....5,70 m  
**Hauteur plancher** .....3,70 m

 **Ø Longueur hors tout** .....1,36 m  
**Ø Largeur hors tout** .....0,76 m  
**Ø Hauteur repliée** .....1,70 m  
**Dimensions intérieures du panier :**  
 largeur x longueur .....0,74 m x 1,04 m  
**Garde au sol** .....7,6 cm  
**Ø Rayon de giration intérieur** .....0,37 m  
**Ø Rayon de giration extérieur** .....1,40 m

 **Batterie** .....24 V/220 Ah  
**Chargeur intégré** .....90 V à 240 V

 **Vitesse de translation** .....3,65 km/h  
**Vitesse de travail** .....1,0 km/h


 **Pente franchissable** .....25%

 **Pneumatiques** .....non marquants  
 Roues motrices .....2 (avant)  
 Roues directrices .....2 (avant)

 **Poids** .....776 kg

### Equipements standards :

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme de descente et de dévers
- Chargeur automatique de 25 A embarqué
- Commandes de secours sur le châssis
- Pneus non marquants
- Anneaux d'élingage
- **Barre anti-renversement et frein de stationnement**
- **Alarme de mouvements sélectionnable**

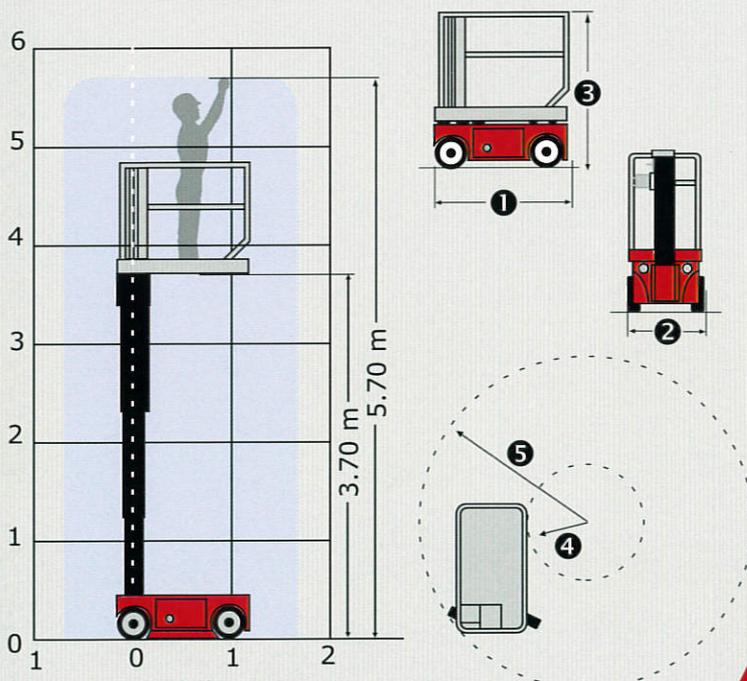

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.  
 Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.

**MANITOU BF**  
 B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11  
 Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97  
 www.manitou.com

700415FR-A - 02/08

