

MANIACCESS

180 ATJ

- Hauteur de travail : 17,65 m
- Déport maxi : 10,60 m
- 230 kg dont 2 personnes
- Moteur diesel 45 cv
- Rotation 350°
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- 4 mouvements simultanés



180 ATJ

 **Capacité**230 kg dont 2 personnes
Utilisation extérieureVent 45 km/h

 **Hauteur de travail**17,65 m
Hauteur plancher15,65 m

 **Longueur**7,77 m
Longueur position transport5,77 m
Largeur2,30 m
Hauteur2,37 m
Dimensions panier1,80 m x 0,80 m
Déport maxi/surplomb10,60 m/7,15 m
Garde au sol42,5 cm
Rayon de braquage (int./ext.)1,35 m/4,53 m

 **Rotation tourelle**350°
Rotation panier180°
Braç pendulaire140°

 **Moteur thermique (Low emission)**
 PERKINS 404C2245 cv

 **Vitesse de translation maxi**5,8 km/h
Temps d'élévation40 s

 **Pente franchissable**40 %
Pente et devers maxi5° ou 9%

 **Huile hydraulique**54 l.
Carburant52 l.

 **Pneumatiques**12,5 - 18
 4 roues motrices et 4 roues directrices




 **Poids**8090 kg

Equipements standards

- 4 mouvements simultanés
- Aide au diagnostic
- Pneus mousse
- Commandes proportionnelles
- Blocage de différentiel
- Klaxon
- Gyrophare
- Anneaux d'élingage
- Prédiposition 230 V
- Electropompe de secours
- Alarme sonore et témoins lumineux en dévers et en surcharge
- Témoin de niveau faible de carburant
- Boîte à outils dans le panier

Options

- **Rotation continue**
- **Essieu oscillant**
- Bip sur translation
- Bip tous mouvements
- Phare de travail
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Génératrice embarquée
- Pré-disposition air-comprimé
- Pré-disposition eau

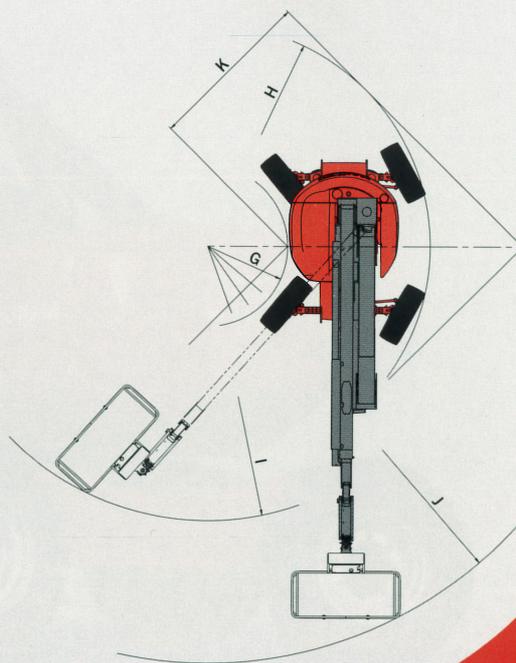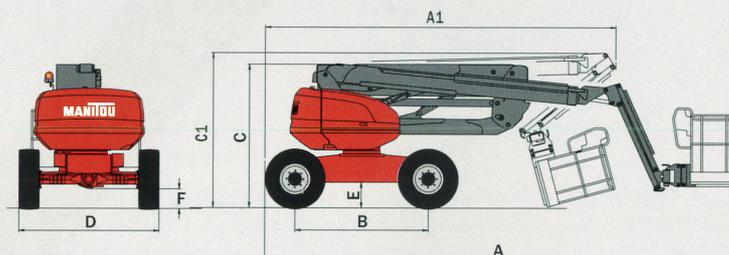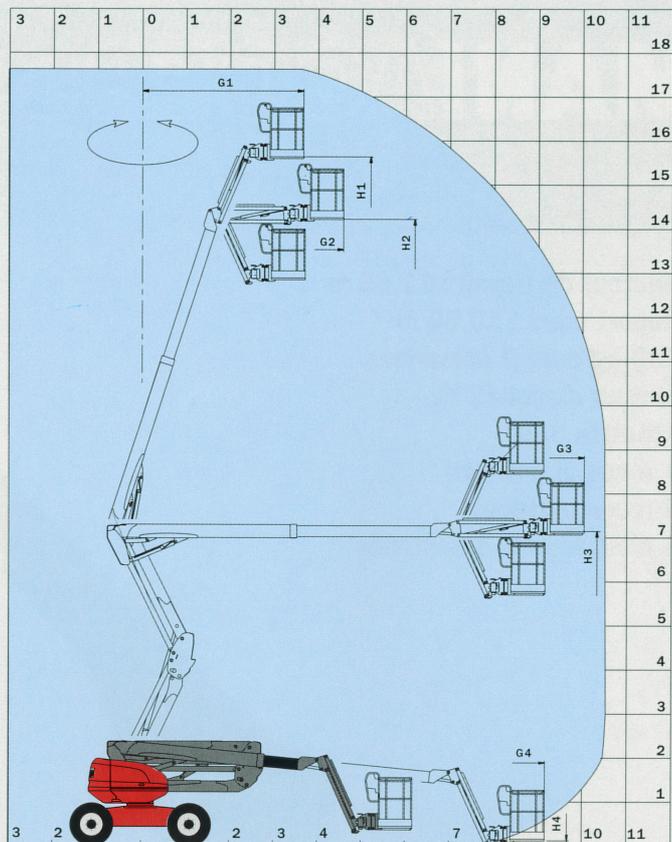

A	7775
A1	5770
B	2200
C	2370
C1	2560
D	2300
E	425
F	325
G	1325
G1	3660
G2	4580
G3	10040
G4	9160
H	3665
H1	15710
H2	14250
H3	7150
H4	120
I	4530
J	6875
K	2730

mm

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
 Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



MANITOU B.F. S.A.
 B.P.249 - 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE
 TEL : 33 (0) 2 40 09 10 11
 FAX COMMERCIAL FRANCE : 02 40 09 10 96
 FAX COMMERCIAL EXPORT : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com