


MANIACCESS

80/100/120 XEL

Une véritable plate-forme de travail

- Hauteur de travail : 8 à 12 m
- Hauteur plate-forme : 6 à 10 m
- Capacité : 570 kg (80 XEL)
450 kg (100XEL)
320 kg (120 XEL)
- Excellente vitesse d'élévation

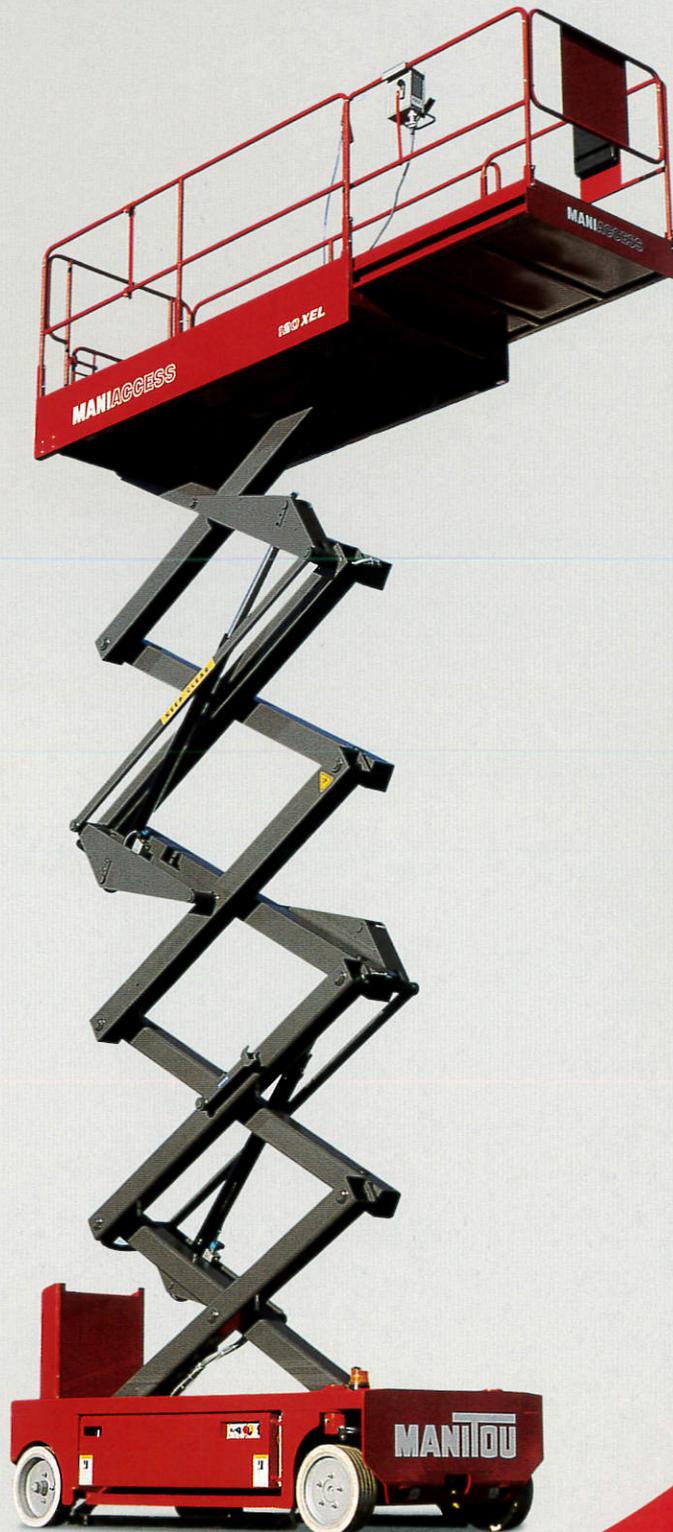

80/100/120 XEL



Capacité

80 XEL.....570 kg dont 3 personnes
 100 XEL.....450 kg dont 3 personnes
 120 XEL.....320 kg dont 3 personnes

Capacité sur extension :

140 kg dont 1 personne

Utilisation extérieure (120 kg) 1 personne :

vent 45 km/h



Hauteur de travail

80 XEL.....8.00 m
 100 XEL.....10.20 m
 120 XEL.....12.20 m

Hauteur plate-forme

80 XEL.....6.00 m
 100 XEL.....8.20 m
 120 XEL.....10.20 m



Longueur hors tout2.80 m

Largeur hors tout1.20 m

Hauteur hors tout :

80/100/120 XEL.....2.25/2.41/2.55 m

Hauteur garde-corps repliés

80/100/120 XEL.....1.51/1.67/1.81 m

Dimensions plate-forme2.70 x 1.20 m

Extension plate-forme1.20 m

Garde au sol12 cm

Rayon de giration

Intérieur/Extérieur.....0.05 m/2.75 m



Vitesse translation0 à 3.4 Km/h

Élévation (80 XEL/100 XEL/120 XEL)40 à 54 s



Batterie24 V/220 Ah (C20)

Chargeur intégré24 V/30 A



Pente franchissable25%

Dévers admissible2°



Pneus à bandage (non marquant).....16.5"x11.25"

2 roues motrices (avant)/2 roues directrices (avant)



Poids


80/100/120 XEL.....2200/2420/2760 kg

Équipements standards

- Système d'élévation simple ciseaux Powerlift™ avec axes auto-lubrifiés pour une maintenance réduite
- Commandes proportionnelles
- Variateur électronique pour une meilleure autonomie batteries
- Blocage de différentiel
- Système de sécurité anti-renversement Automatic Pothole Protection™
- Boîtier de commande amovible
- Indicateur de charge batteries
- Portillon d'accès plate-forme
- Garde-corps repliables pour passage de portes
- Compteur horaire
- Pré-disposition 230 V
- Anneaux d'élingage
- Fourreaux de manutention

Équipements optionnels

- Alarme tous mouvements
- Phare de travail
- Prise 230 V dans la plate-forme
- Prise air comprimé dans la plate-forme
- Feux à éclats

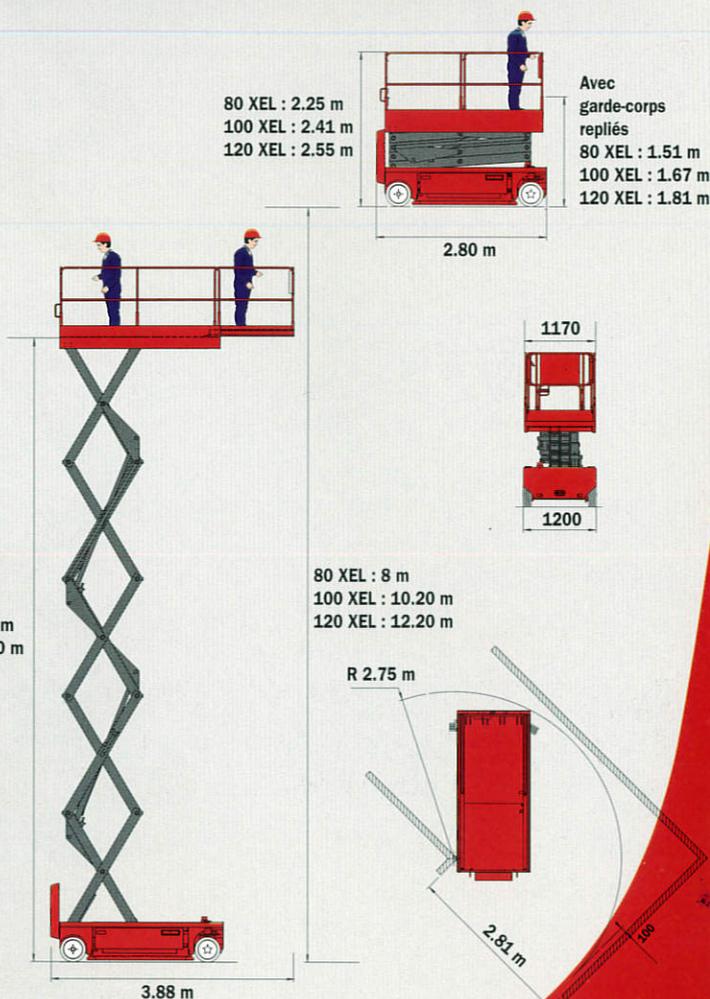

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
 Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



MANITOU B.F. S.A.

B.P.249 - 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE

TEL : 33 (0) 2 40 09 10 11

FAX COMMERCIAL FRANCE : 02 40 09 10 96

FAX COMMERCIAL EXPORT : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.com